

NYT LYS



DONG
energy

EKSEMPLER PÅ DE NYE ARMATURER

	<u>Albertslund</u>	<u>4</u>		<u>Københavnerygten</u>	<u>12</u>
	<u>Chr. 4.</u>	<u>5</u>		<u>Milewide</u>	<u>13</u>
	<u>Clima</u>	<u>6</u>		<u>Mini Stradalux</u>	<u>14</u>
	<u>Grandeville</u>	<u>7</u>		<u>Nyhavn Park</u>	<u>15</u>
	<u>Hafnia City</u>	<u>8</u>		<u>Nyx</u>	<u>16</u>
	<u>ICON</u>	<u>9</u>		<u>Park 700</u>	<u>17</u>
	<u>Iridium</u>	<u>10</u>		<u>Pivot 17</u>	<u>18</u>
	<u>KIPP</u>	<u>11</u>		<u>Ypsilon</u>	<u>19</u>

ALBERTSLUND



Fabrikat & Design

Louis Poulsen,
design Jens Møller-Jensen

Lyskilde


Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



CHR. 4.

Fabrikat & Design

Thorn og Jakobsson,
design Christian Hvidt

Lyskilde


Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og
langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



CLIMA



Fabrikat & Design

disano,
agentur On the Spot A/S

Lyskilde


Kompaktlysrør

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser. Fås også
asymmetrisk

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



GRANDEVILLE

Fabrikat & Design

Philips Lys

Lyskilde



Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



HAFNIA CITY



Fabrikat & Design

Philips Lys

Lyskilde


Kompaktlysør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt til 3,5 meter



ICON

Fabrikat & Design

Louis Poulsen,
design Mads Odgård

Lyskilde


Kompaktlysør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt til 4,5 meter



IRIDIUM



Fabrikat & Design

Philips Lys

Lyskilde


Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt til 4,0 meter



KIPP

Fabrikat & Design

Louis Poulsen,
design Alfred Homann

Lyskilde



Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



KØBENHAVNERLYGTEN



Fabrikat & Design

Philips Lys

Lyskilde


Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt til 4,0 meter



MILEWIDE

Fabrikat & Design

Philips Lys,
design Knud Holchers tegnestue

Lyskilde


Kompaktlysrør/metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Kan opsættes på både normale og særlige master



MINI STRADALUX



Fabrikat & Design


Philips Lys

Lyskilde

Kompaktlysrør

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til små boligveje og langs skel



Masten

Forlænges ved reovering normalt til 3,5 meter



NYHAVN PARK

Fabrikat & Design

Louis Poulsen,
design Alfred Homann

Lyskilde


Metalhalogen

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt til 3,5 meter



NYX



Fabrikat & Design

Focus Lighting,
design Vilhelm Lauritzen tegnestue

Lyskilde


Kompaktlysør

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og
langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



PARK 700

Fabrikat & Design

Thorn & Jakobsson,
design Christian Hvidt

Lyskilde


Kompaktlysør/metalhalogen

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



PIVOT



Fabrikat & Design

Philips Lys,
design Eskild Hansen

Lyskilde




Kompaktlysrør

Lysfordeling

Asymmetrisk, velegnet til veje og
langs skel

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter

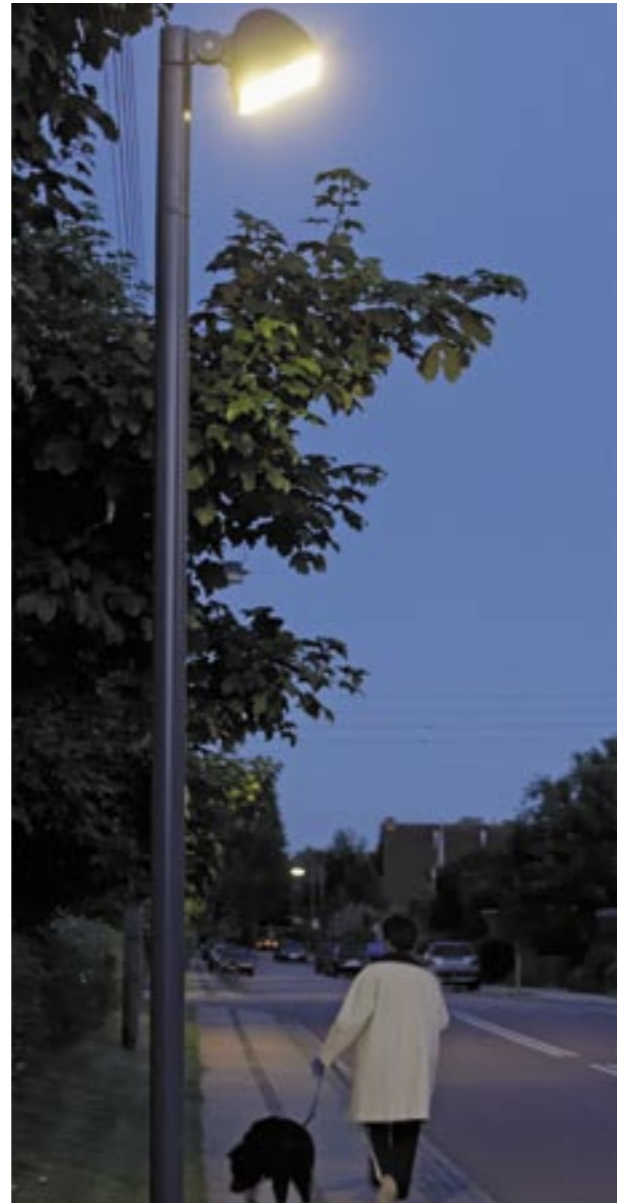

NYT LYS

YPSILON

Fabrikat & Design

Glamox

Lyskilde


Kompaktlysrør

Lysfordeling

Rotationssymmetrisk, velegnet til
parker og pladser

Masten

Forlænges ved reovering normalt
til 3,5 meter



NYT LYS

www.dongenergy.dk

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på kundecenter@dongenergy.dk eller på telefon 72 10 20 30

Du kan også læse mere på dongenergy.dk

DONG
energy